

C 60 life TOP/ C 100 life

Die Color-Kernsockelleiste für elastische Bodenbeläge



Die Kernsockelleisten von Döllken Weimar sind einzigartig. Hochwertige Kerne aus FSC-zertifizierten Nadelholzfasern werden mit Hochleistungspolymeren ummantelt, wodurch die Kernsockelleisten sehr robust werden. Die Döllken Kernsockelleisten sind besonders umweltfreundlich und verfügen über unterschiedliche Zertifizierungen. Besonders praktisch und zeitsparend: Sämtliche Kernsockelleisten sind mit Systemwerkzeugen professionell zu verarbeiten.



Die C 60 life TOP/ C 100 life zeichnet sich aus durch:

- **dekorgleiche Abbildung des Bodenbelages**
- **flexible Lippen zum Boden**
- **interessante optische Wirkung**
- **große Flexibilität**
- **einfache Montage mit der Döllken Stanze: fugenlose Außen- und passgenaue Innenecken**



C 60 life TOP/ C 100 life

Die Color-Kernsockelleiste für PVC, CV, Linoleum und Designbeläge

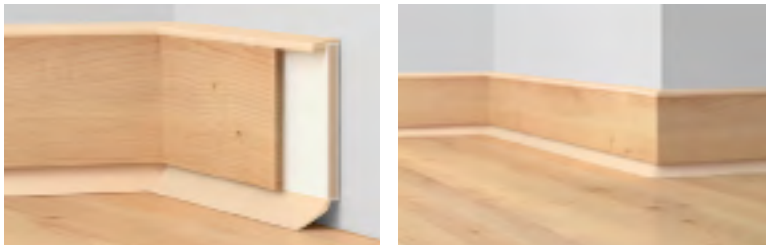

C 60: 1 VE = 20 x 5,15 m; C 100: 1 VE = 10 x 5,15 m

Material

- HDF- Kern, ummantelt mit chlorfreiem Polyblend auf Basis PP/TPE mit flexibler Bodenlippe
- zum Einkleben von Streifen des Bodenbelags

Zubehör

1 VE = 10 Stk., lieferbar in 6 Farben, (nur C 60)



Endkappe
links/rechts

Farben: weiß, grau, alumetallic, schwarz, hellbeige, schokoladenbraun

Werkzeuge

- Universalstanze Typ 1000
- Messschablone
- Kantenschneider
(Sockelleistenschere)

Verarbeitungsempfehlung



Döllken
Stanze



Döllken
Heißschmelz-
kleber




Klebeband UZIN
(nur C 60)

Die Befestigungsart richtet sich nach dem Unterbau der Wand, der auf geeignete Qualität bzw. Festigkeit vom Verleger zu prüfen ist. Die Sockelleiste ist spannungsfrei zu verlegen, wobei Plustoleranzen zu vermeiden sind. Zur Montage empfehlen wir die Verklebung mit dem perfekt auf die Leiste abgestimmten Montageband Toptac 35 von UZIN oder Döllken Heißschmelzkleber HKS 18/300.

PVC und CV-Beläge können mit UZIN Contact 40 eingeklebt werden. Bei Gummi und Linoleum Werksvorschriften beachten. Bodenbelag in max. 51 mm breite Streifen schneiden und dauerhaft einkleben. Verlegeanleitung und Pflegehinweise beachten.

Farben C 60 life TOP

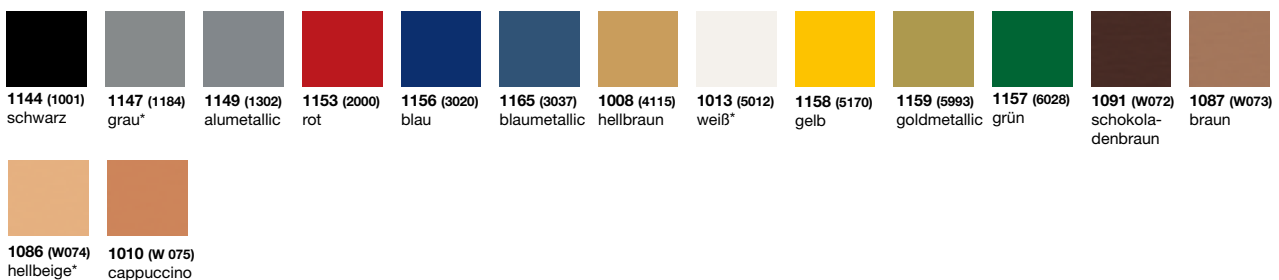

* auch für C 100 life verfügbar

DÖLLKEN

W E I M A R

A SURTECO COMPANY