


# Karta techniczna produktu

## TLE55 listwa dywanowa

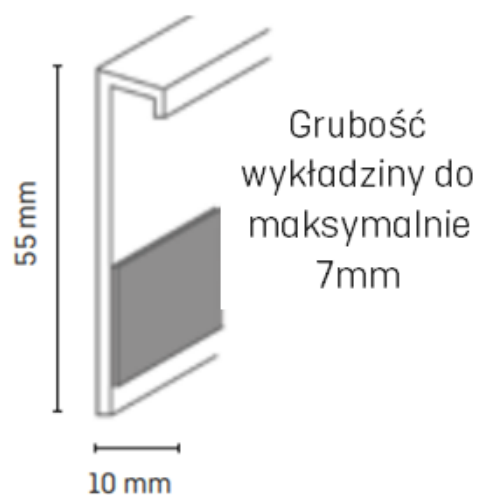

**Döllken Profiles**

SURTECO GROUP

Wysokiej jakości listwa wykonana z polimeru na bazie PVC. W jej wewnętrznej części znajduje się specjalny pasek kleju, który umożliwia łatwe wklejenie paska wykładziny (szerokość 54 mm, grubość do 7 mm).

### Zalety produktu

- do wykładzin podłogowych o maksymalnej grubości 7mm
- odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć
- łatwy montaż przy użyciu nożyc do cięcia listew
- listwa jest elastyczna, można ją montować na kolumnach i łukach
- dostępna w wersji standardowej i samoprzylepnej

### Materiał

**[materiał]:** listwa ekstrudowana z twardego PVC (U-PVC) z elastycznym daszkiem z miękkiego PVC (P-PVC)

### Dane logistyczne

#### Ilość sztuk w opakowaniu:

- 1 opakowanie = 20 sztuk x 2,50 m
- 1 opakowanie = 25 sztuk x 4,0m

**Opakowanie:** karton zaklejonny taśmą, etykieta z opakowaniem zbiorczym i opisem artykułu

### Wskazówki montażowe



Döllken  
klej  
termotopliwy



taśma  
samoprzylepna  
UZIN



gumowy  
młoteczek



Döllken  
nożyce do  
cięcia listew

Przed montażem listew dywanowych należy sprawdzić zdolność wiązania danej ściany do dostarczonej fabrycznie na listwie taśmy samoprzylepnej. Jeżeli to konieczne można dodatkowo zastosować samoprzylepną taśmę UZIN 40 lub odpowiedni klej montażowy.

Wykładzin dywanowe o włóknistych spodach (wykonane z włókien naturalnych, celulozowych, grubych tkanin itp.) nie będą się trzymać na standardowej taśmie samoprzylepnej. W tym wypadku należy zakupić listwę dywanową bez standardowej taśmy, a paski dywanowe nakleić na taśmę UZIN Remur 45 lub zastosować inny klej montażowy.

### Kolorystyka

kolory specjalne dostępne pod zamówienie klienta

Aktualnie dostępna kolorystyka jest do sprawdzenia na stronie internetowej lub w aplikacji Döllken Profiles

Zeskanuj kod QR i sprawdź dostępne kolory:



<b>Czyszczenie i konserwacja</b>	Lekko zabrudzony daszek listwy należy przetrzeć wilgotną ściereczką. Przy większych zabrudzeniach można stosować tradycyjne środki do czyszczenia podłóg, należy jednak przestrzegać podanej przez producenta instrukcji dozowania danego preparatu. Nie wolno stosować rozpuszczalników ani środków czyszczących z domieszką rozpuszczalnika, jak również alkalicznych oraz glicerynowych środków myjących. Nie używać gąbek ściernych. Należy zapoznać się z instrukcją czyszczenia i pielęgnacji listew.
<b>Podłoże</b>	Podłoże powinno być suche, twarde, nośne, równe, odtłuszczone, pozbawione kurzu i silikonu. Przed montażem należy sprawdzić ścianę pod kątem twardości i wyrównać wszelkie nierówności.
<b>Utylizacja</b>	<b>20 01 39 zalecenia dotyczące tworzyw sztucznych:</b> uwzględniając lokalne przepisy i po konsultacji z firmą zajmującą się utylizacją odpadów oraz odpowiednimi władzami można zutylizować listwy dywanowe razem z domowymi odpadami. <b>15 01 01 opakowania z papieru i papy:</b> całkowicie opróżnione opakowania można oddać do recyklingu.
<b>Magazynowanie</b>	Składowanie poziome, w suchym, chronionym przed wpływem warunków atmosferycznych miejscu. Należy przestrzegać aklimatyzacji - 24 godziny przed planowanym montażem listwy należy położyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będą montowane.
<b>Klasa odporności ogniowej</b>	DIN EN 13501-1 klasa E

Powyższe dane i informacje są oparte na najnowszym stanie wiedzy i techniki. Należy traktować je jako ogólne informacje, nie dające gwarancji właściwości produktu, gdyż jako producent nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy, wykonanie prac wykończeniowych oraz montaż. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń, rozporządzeń oraz norm DIN, jak również wskazówek montażowych dotyczących wszystkich stosowanych materiałów. W razie wątpliwości można przeprowadzić własne testy lub zwrócić się o odpowiednią poradę techniczną. W momencie ukazania się tej karty produktu, wszystkie poprzednie tracą ważność.

