


Karta techniczna

TS 60 life Top

Dedykowana
do wykładzin dywanowych

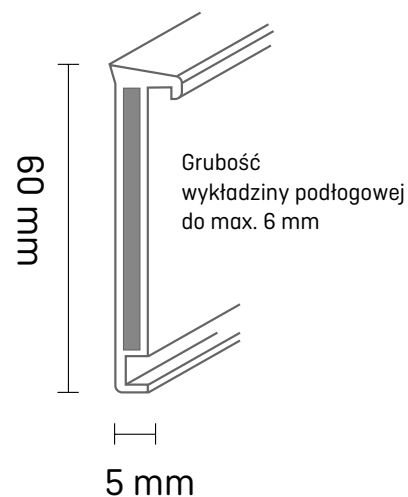

Wskazówki montażowe



Döllken
gilotyna



Döllken
klej termoplastywy



Döllken
nożyce
do listew



Döllken
nożyce
45°



Döllken
szczypce



Taśma
UZIN

Do cięcia gilotyną – narożniki wewnętrzne i narożniki zewnętrzne tworzone przy użyciu gilotyny Döllken.

Montaż:

Klejenie – do szybkiego, czystego i sprawdzonego montażu listew przypodłogowych zalecamy montaż przy użyciu kleju termoplastycznego Döllken.

Kolejnym sposobem montażu jest zastosowanie taśmy samoprzylepnej UZIN i systemu TopTac 35. Listwy mogą być również mocowane przy użyciu innego odpowiedniego kleju montażowego.

Listwy mogą być montowane również w tradycyjny sposób przy użyciu ocynkowanych stalowych szpilek. Należy uwzględnić maksymalną odległość - wynoszącą 60cm między kolejnymi szpilkami. Odległość od narożników i zakończeń listwy powinna wynosić maksymalnie 5cm. W przypadku nierówności ścian, mieszczącej się w granicach dopuszczalnej tolerancji, należy zmniejszyć odległości między szpilkami. Przy montażu na szpilki zaleca się uprzednie przyklejenie listwy do ściany w celu zapewnienia mocnego i trwałego przylegania listew do ściany, również z uwzględnieniem zmieniających się warunków klimatycznych w danym pomieszczeniu.



Sposoby montażu oraz inne wskazówki naszych
Profesjonalistów dostępne są na  YouTube

Listwa rdzeniowa z kanałem na kable przystosowana do wklejenia paska wykładziny dywanowej, umożliwia harmonijne połączenie ściany z wyłożoną wykładziną dywanową podłogą.

Zalety produktu

- szybki i prosty montaż
- dostępna również w wersji bez samoprzylepnego paska (tylko 1013)
- do cięcia gilotyną – tworzenie narożników bez konieczności fugowania
- harmonijne wykończenie ścian przy niewielkim nakładzie pracy
- paski wykładziny podłogowej wklejane bezpośrednio do listwy (grubość wykładziny podłogowej do maksymalnie 6mm)
- długowieczne i zachowujące swój wymiar
- możliwość ukrycia kabli
- chroni krawędź dywanu przez strzępieniem
- zakrywa drobne niedoskonałości powstałe podczas cięcia wykładziny

Materiał

rdzeń HDF, otoczony bezchlorową blendą polimerową na bazie PP/TPE.

Listwy rdzeniowe posiadają rdzeń z drzew iglastych z certyfikatem FSC, otoczony polipropylenem oraz dopasowane elastyczne krawędzie z TPE.

Wspomniane tworzywa sztuczne są wolne od halogenów m.in. chloru, zmiękczaczy i silikonu.

Certyfikaty




Greenguard
Gold



www.blauer-engel.de/uz176

Blauer Engel



bez chloru



Dane logistyczne

Opakowanie:

- 1 opakowanie = 20 x 5,15 m

Opakowanie: opakowanie kartonowe zabezpieczone taśmą klejącą opatrzone etykietą oraz opisem artykułu.

Czyszczenie i pielęgnacja

Lekko zabrudzoną powierzchnię listwy należy przetrzeć wilgotną ściereczką. Przy większych zabrudzeniach można stosować tradycyjne środki do czyszczenia podłóg, należy jednak przestrzegać podanych przez producenta instrukcji dozowania danego preparatu. Nie wolno stosować rozpuszczalników ani środków czyszczących z domieszką rozpuszczalnika, jak również alkalicznych oraz glicerynowych środków myjących. Nie używać gąbek ściernych. Należy zapoznać się z instrukcją czyszczenia i pielęgnacji listew rdzeniowych.

Podłoże

Przed przystąpieniem do kładzenia listew przypodłogowych należy sprawdzić, czy ściana spełnia warunki konieczne do wybranego sposobu montażu. Jeśli mamy do czynienia z podłożem zawierającym plastyfikatory należy koniecznie sprawdzić jego przyczepność. Powinno się stosować te same testy podłoża, które są niezbędne przed przystąpieniem do montażu podłogi, określone w normie DIN 18365 "Prace wykończeniowe podłóg". W nawiązaniu do tej normy, należy wyszczególnić następujące czynniki krytyczne:

- równość bądź nierówność podłoża
- podłoże pozbawione wilgoci
- podłoże o zwartej strukturze
- podłoże musi być czyste, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń takich jak olej, wosk, lakier, resztki farby itp.
- podłoże winno mieć odpowiednią temperaturę
- odpowiednie warunki klimatyczne w pomieszczeniu
- brak pęknięć w podłożu

Utylizacja

Produkt:

07 02 99 Zalecenia: Uwzględniając lokalne przepisy oraz w porozumieniu z przedsiębiorstwem zajmującym się zagospodarowaniem odpadów może być wyrzucane bądź spalane razem z pozostałymi odpadami gospodarstwa domowego.

Opakowanie:

15 01 01 Papierowe opakowania - całkowicie opróżnione opakowania mogą być przekazane do utylizacji jako makulatura

Magazynowanie/składowanie

Składowanie poziome, w suchym, chronionym przed wpływem warunków atmosferycznych miejscu. Należy przestrzegać aklimatyzacji - 24 godziny przed planowanym montażem listwy należy położyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będą montowane.

Klasa odporności ogniowej

DIN EN 13501-1 **KLASA E**

Kolorystyka

inne kolory
dostępne pod
zamówienie

Aktualnie dostępna kolorystyka jest do sprawdzenia na stronie internetowej lub w aplikacji Döllken Profiles

Zeskanuj kod QR i sprawdź
dostępne dekory bądź kolory:



Cechy szczególne/wskazówki

Do wykładzin dywanowych z warstwą nośną zawierającą zmiękczacze dostępna jest również wersja bez samoprzylepnego paska (tylko w kolorze 1013 białym) np. do płytek wykładzinowych.



Aktualna wersja karty
produktu dostępna
jest
na stronie
www.doellken.pl

Powyższe dane i informacje techniczne są oparte na najnowszym stanie wiedzy i techniki. Należy traktować je jako ogólne informacje, nie dające gwarancji właściwości produktu, gdyż jako producent nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy, wykonanie prac wykończeniowych oraz montaż. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń, rozporządzeń oraz norm DIN, jak również wskazówek montażowych dotyczących wszystkich stosowanych materiałów. W razie wątpliwości można przeprowadzić własne testy lub zwrócić się o odpowiednią poradę techniczną.

W momencie ukazania się tej karty produktu, wszystkie poprzednie tracą ważność.